Doculus Lumus®

Quick Guide

(دليل سريع)

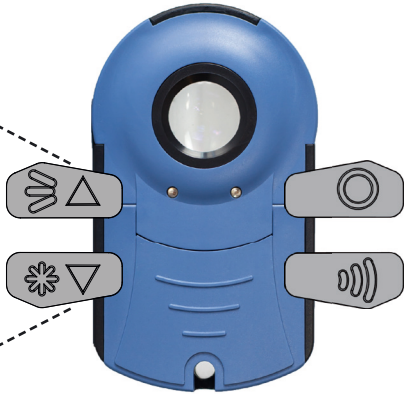

بطارية ليثيوم أيون إضافية / LI



خيارات الجهاز

ضوء الأشعة فوق البنفسجية :365 نانومتر)*

Version 7v0 AR

www.doculuslumus.com

	مثال إشتعال المصابيح	التفسير
يومض المؤشر الأحمر و المؤشر الأخضر بالتناوب	● ↔ ●	
يومض المؤشر الأحمر و المؤشر الأخضر مرتين متكررين	● ●	
يومض المؤشر الأحمر و المؤشر الأخضر مرة واحدة متكررة	● ●	
يومض المؤشر الأخضر مرتين بشكل متكرر	● ●	
يومض المؤشر الأخضر مرة واحدة بشكل متكرر	●	
يومض المؤشر باللون الأحمر بسرعة	● ● ●	
التشغيل الليزر قيد IR / وضع الأشعة تحت الحمراء IR	●	
بطارية منخفضة / بطارية فارغة قابلة لإعادة الشحن	● ● ●	

RFID ICAO
البحث على جهاز مرسل
معيار RFID Chip
نوع B (ISO 14443)
نوع A (ISO 14443)
نوع B (ISO 14443) ICAO
نوع A (ISO 14443) ICAO

مجموعة الأزرار

إستعمال

الزمن: 4ثوان، 2ثوان، 1ثانية

تدوير الضوء المائل
(يدوي/أوتوماتيكي)

تدوير الضوء الساقط
(يدوي/أوتوماتيكي)



ضوء ثابت
وضع التوثيق

كشاف
(ضوء أبيض/ضوء شفاف)

المصباح الأمامي للأشعة FUV
(نانومتر 365)

صمام الأشعة تحت الحمراء IR
(نانومتر 870)



UVC
(4 مصابيح LED)



الضغط على الزر

اختياريا الاستمرار في الضغط